
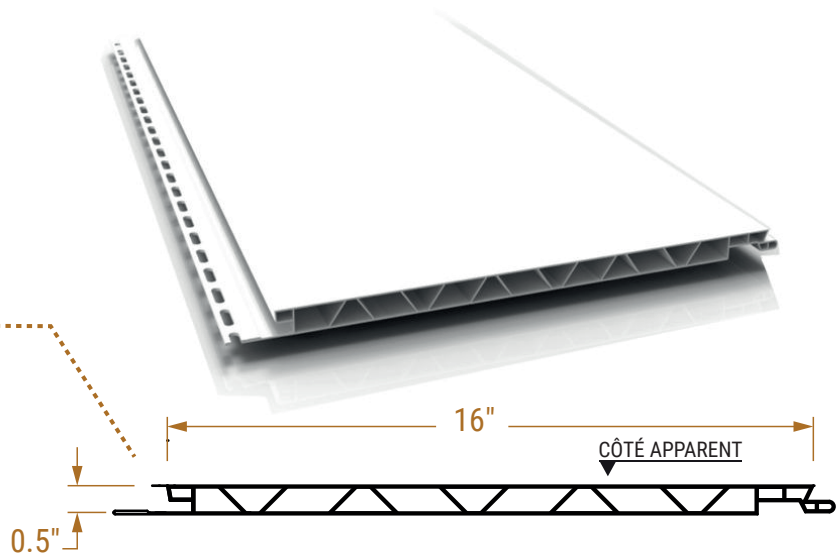


MURAPAN | Fiche technique

Revêtement de PVC embouteté



PROPRIÉTÉS

Application	Plafond, mur
Largeur de recouvrement	16"
Longueurs* (couleur blanc)	8', 10', 12', 16', 20'
Longueurs (couleur gris)	10', 12', 16'
Épaisseur	½"

* Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise).

ÉVALUATIONS

Cote de résistance au feu de classe A selon la norme ASTM E84 (indice de propagation de la flamme = 25).

Indice de propagation de la flamme : Classe 5, conformément aux normes CAN/ULC S 102.2-10.

Satisfait les exigences de l'ACIA (Canada) et de la FDA USDA (É.-U.) pour les murs et les plafonds.



Caractéristiques et avantages :

- Matériau de PVC 100% vierge. Surface durable qui résiste aux rayures, aux éraflures, aux chocs, à la corrosion, aux produits chimiques et une résistance totale à l'humidité;
- Apparence propre, lisse, brillante, hygiénique et avec un minimum d'entretien;
- Produit facile à nettoyer à la vapeur, au pulvérisateur à haute pression ou avec du savon et de l'eau;
- Panneaux emboutetés à attaches dissimulées et bande de clouage pré-perforée;
- Système unique d'enclenchement rendant l'installation rapide et facile, tant à l'horizontale qu'à la verticale;
- Possibilité d'économies sur police d'assurance;
- Supporte le poids de l'isolation du grenier;
- Évaluation d'incendie Classe A, ininflammable;
- **Garantie à vie limitée. Fabriqué en Amérique du Nord.**

