


CORRUGUÉ 3724 | Fiche technique

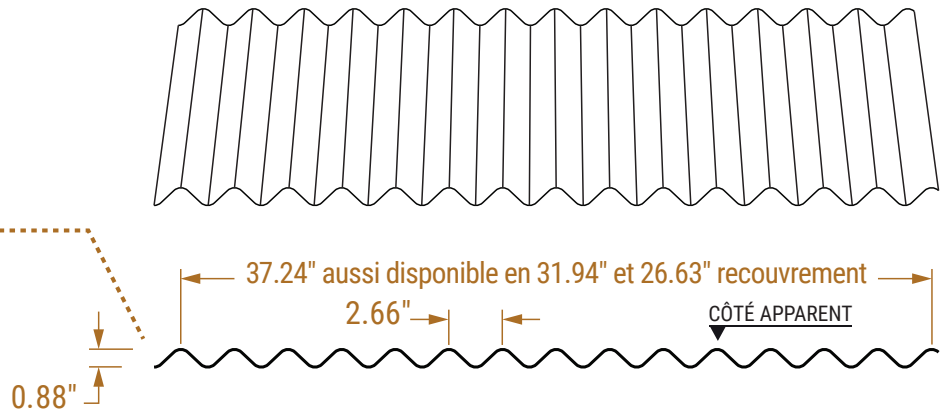

DISPONIBILITÉ					
FINI	Épaisseur en jauge				
	26	24	22	20	18
	33 ksi	33 ksi	33 ksi	33 ksi	33 ksi
Galvanisé G90	●	●	●	●	●
Galvalume Plus AZ50	●				
Galvalume Plus AZ60		●	●		
Prépeint Série Suprême					
Prépeint Série Nationale	●	●	●	●	●

Pour le détail des disponibilités par couleur, veuillez vous référer au tableau des combinaisons des couleurs.

PROPRIÉTÉS	
Application	Toit & Mur
Largeur de recouvrement	37,24" et autres
Hauteur ondulation principale	0,88"
C/C ondulation principale	2,66"
Longueur minimum	2'7"
Longueur maximum	40'

TABLEAU DES CHARGES Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi ² (psf)																
Écartement des supports (pi.)		1 Portée					2 Portées					3 Portées				
		Épaisseur en jauge					Épaisseur en jauge					Épaisseur en jauge				
		26	24	22	20	18	26	24	22	20	18	26	24	22	20	18
4'0"	S	50	66	81	95	123	50	66	81	95	123	63	82	101	119	153
	D	45	59	73	86	110	108	142	174	206	265	85	112	137	162	209
4'6"	S	40	52	64	75	97	40	52	64	75	97	49	65	80	94	121
	D	32	41	51	60	77	76	100	122	144	186	60	78	96	114	146
5'0"	S	32	42	52	61	78	32	42	52	61	78	40	53	65	76	98
	D	23	30	37	44	56	55	73	89	105	136	44	57	70	83	107
5'6"	S	26	35	43	50	65	26	35	43	50	65	33	43	53	63	81
	D	17	23	28	33	42	42	55	67	79	102	33	43	53	62	80
6'0"	S	22	29	36	42	55	22	29	36	42	55	28	36	45	53	68
	D	13	17	22	25	33	32	42	52	61	78	25	33	41	48	62
6'6"	S	19	25	31	36	46	19	25	31	36	46	24	31	38	45	58
	D	10	14	17	20	26	25	33	41	48	62	20	26	32	38	49
7'0"	S		21	26	31	40	16	21	26	31	40	20	27	33	39	50
	D		11	14	16	21	20	26	33	38	49	16	21	26	30	39
7'6"	S			23	27	35	14	19	23	27	35	18	23	29	34	44
	D			11	13	17	16	21	26	31	40	13	17	21	25	32

Facteur de surcharge = 1.4 ; Facteur d'importance = 0.75 ; Catégorie d'importance = 1.0

- Notes :**
- 1) Acier conforme à la norme ASTM A653.
 - 2) Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-07.
 - 3) Les valeurs de la rangée « S » sont en fonction de la résistance.
 - 3) Les valeurs de la rangée « D » sont en fonction d'un fléchissement de 1/180 de la portée.
 - 4) L'écrasement de l'âme n'est pas inclus dans les valeurs de résistance.
 - 5) Ce tableau de charge a été préparé par Dr R.M. Schuster Université de Waterloo.



V-2021-01